




SORTIMENT VÝROBKŮ

**PŘENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY •
INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY •
TLAKOVÉ MYČKY • ČERPADLA**

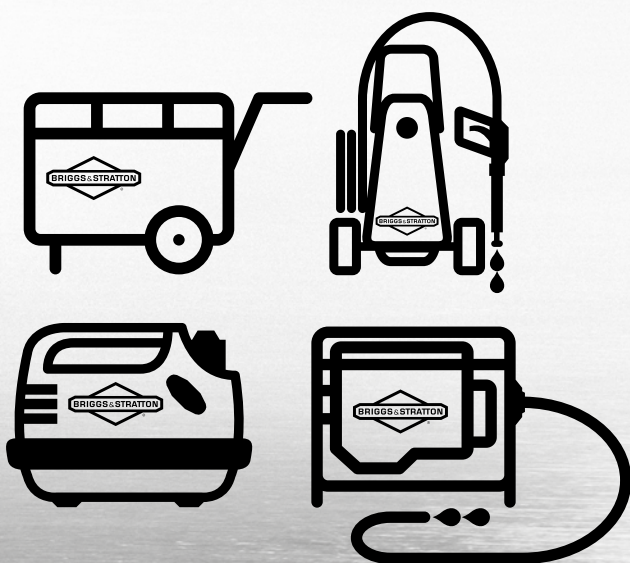

ZNAČKA, KTERÉ MŮŽETE DŮVĚŘOVAT

Briggs & Stratton je největší světový výrobce vzduchem chlazených benzínových motorů pro venkovní stroje a zařízení. Společnost s centrálou v Milwaukee (USA) navrhuje, vyrábí, prodává a zajišťuje servis těchto motorů pro výrobce originálních zařízení (OEM) na celém světě. Vyrábíme a dodáváme také kompletní řadu přenosných elektrocentrál, tlakových myček a čerpadel na vodu, což nám umožňuje navrhovat naše motory podle specifických požadavků na pohon.

NAŠI ZÁKAZNÍCI

Již více než sto let pohání výrobky značky Briggs & Stratton stroje na celém světě. Doslova stovky milionů lidí závisí na výrobcích Briggs & Stratton, aby mohly odvést svou práci.

Zatímco naše motory se neustále vyvíjejí, aby byly efektivnější, snadněji prováděly práci a zlepšovaly vaše zkušenosti, některé věci se nikdy nezmění. Motory Briggs & Stratton budou trvale dodávat sílu, výkon a spolehlivost, s jakou počítáte.

A nakonec, jedná se mnohem více než o pouhý stroj, je to o lidech, kteří jej používají. Takže, ať už tvrdě pracujete na stavbě, myjete o víkendů vaše auto nebo čerpáte vodu při práci na poli - můžete být klidní, protože je s vámi naše bohaté dědictví a náš závazek být s vámi na každém kroku této cesty.

YOU. POWERED.™

PŘENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY

STRANA 05 - 13

INVERTOROVÉ ELEKTROCENTRÁLY

STRANA 14 - 17

TLAKOVÉ MYČKY


STRANA 18 - 27

ČERPADLA

STRANA 28 - 31

GLOBALNÍ POPRODEJNÍ SÍŤ

Briggs & Stratton poskytuje komplexní poprodejní síť díky více než 20 000 evropských prodejců. Poskytujeme vynikající poprodejní a servisní služby, které pomáhají udržovat perfektní provozní stav našich strojů. Všechny díly jsou vyrobeny podle požadavků nejpřísnějších norem, a proto tyto výrobky poskytují nejvyšší úroveň kvality, spolehlivosti a výkonu.

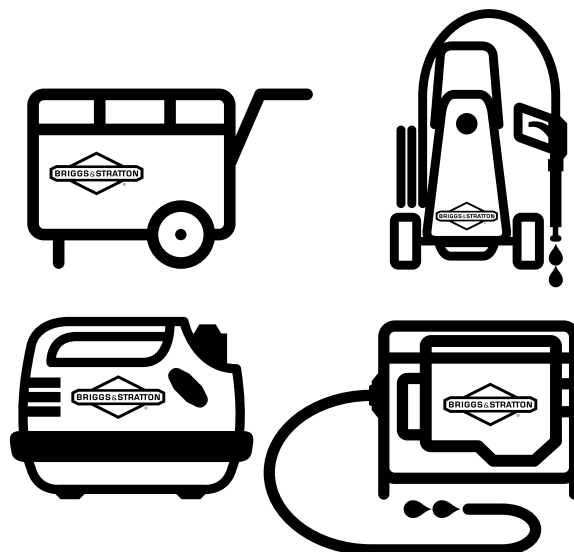



POWERSMART



Invertorové elektrocentrály řady PowerSmart™ byly od začátku navrhovány s ohledem na současné moderní venkovní/volnočasové aktivity. Dnešní spotřebitelé požadují tiché a účinné přenosné elektrocentrály dodávající výkon v požadovaném množství a kvalitě.

PROMAX



Přesvědčivá volba pro profesionály, kteří spoléhají na to nejlepší vybavení. Výrobky ProMax poháněné motory Vanguard™ poskytují výjimečnou úroveň trvanlivosti, výkonnosti a spolehlivosti.

ELITE



Velmi dobře vybavené výrobky řady Elite™ poháněné motory Briggs & Stratton® přinášejí vynikající výkonnost náročným uživatelům.

SPRINT



Spolehlivé výrobky se stálou výkonností pro příležitostné uživatele. Výrobky řady Sprint se opírají o značku Briggs & Stratton.

PŘENOSNÉ ELEKTROCENTRÁLY PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTECH

Naše přenosné elektrocentrály Sprint jsou spolehlivé zdroje energie pro jakoukoli práci na vašem domě nebo ve vaší zahradě. Navrhli jsme je tak, aby byly kompaktní a snadno ovladatelné, což vám poskytne konzistentní výkon bez ohledu na to, jakou práci budete provádět.

Kompaktní bezproblémové elektrocentrály Bezpečný a trvalý výkon

**Ideální pro použití ve vašem domě nebo na vaší zahradě
Pohon spolehlivými motory Briggs & Stratton®**



Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.



SPRINT



SPRINT

1200A

2200A

3200A

VÝKON

Startovací výkon*	1125	2125	3125
Provozní výkon**	900	1700	2500
Napětí/frekvence	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

VLASTNOSTI

Provozní doba při 50% zatížení	7.4 hod	12.5 hod	9.3 hod
Alternátor Power Surge™ / AVR	✓	✓	✓
Automatické vypnutí při nízké hladině oleje	✓	✓	✓
Zásuvky***	1xG	2xG	2xG

MOTOR

Typ motoru	Briggs & Stratton® OHV 79cm³	Briggs & Stratton® OHV 196cm³	Briggs & Stratton® OHV 196cm³
Startér	Ruční	Ruční	Ruční
Objem palivové nádrže	5.7 l	11.4 l	11.4 l

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Příslušenství	X	Sada koleček a jedna rukojeť	Sada koleček a jedna rukojeť
---------------	---	------------------------------	------------------------------



AVR

Automatická regulace napětí (AVR) omezuje odchylky napětí vaší elektrocentrály v rozsahu +/- 2 %, aby zaručila klidný a bezpečný provoz.

POWER SURGE™

Alternátor Power Surge™ omezuje kolísání napětí, čímž umožňuje napájení citlivých elektronických zařízení.



Automatické vypnutí při nízké hladině oleje. Váš motor se zastaví, dojde-li k poklesu hladiny oleje, což zabraňuje nákladné opravě při poškození motoru.




* Startovací výkon je maximální proud, který může být krátkodobě poskytován při spouštění motoru, který je vynásobený jmenovitým napětím elektrocentrály.

** Dle EN 12601:2010

*** Typy zásuvek jsou prosím uvedeny na straně 13

PŘENOSNÉ. VÝKONNÉ. SPOLEHLIVÉ.

Motory Vanguard™ s rychlým startováním jsou navrženy a vyrobeny tak, aby spolehlivě fungovaly v nejnáročnějších komerčních aplikacích. Tyto výkonné a spolehlivé motory se snadným startováním jsou opatřeny mnoha moderními technologiemi a integrovanými komponenty. Motory Vanguard™ nastavují standard z hlediska spolehlivosti a odolnosti a vztahuje se na ně omezená komerční záruka v trvání 3 let.

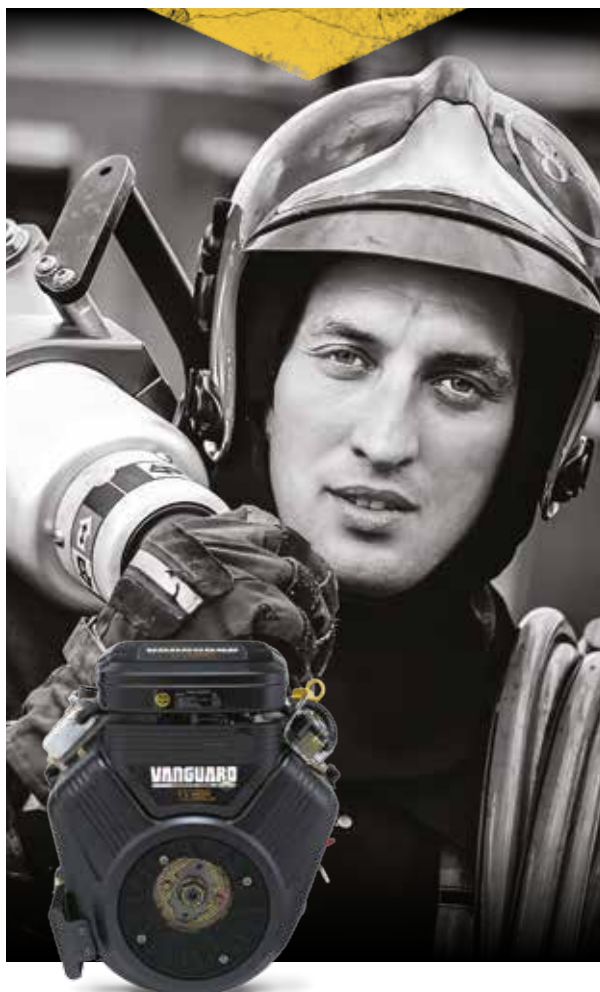

POHON PRO PRACUJÍCÍ SVĚT - VYSOCE KVALITNÍ MOTORY

VYNIKAJÍCÍ VÝKON PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ PRÁCE

Značka ProMax znamená vynikající výkon, dlouhou provozní dobu a odolnost. Tyto výkonné elektrocentrály jsou ideální pro průmyslové a komerční práce díky použití kvalitních motorů Vanguard™, na které se vztahuje standardní záruka v trvání 3 let.

Přenosná elektrocentrála pro náročné práce
Dlouhodobý vysoký výkon
Určena pro těžké práce
Pohon pomocí kvalitních motorů Vanguard™



Navštivte
www.VANGUARDENGINES.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.



PROMAX

**PROMAX****3500A****7500EA****9000EA****VÝKON**

Startovací výkon*	3500	7500	9000
Provozní výkon**	2700	6000	7000
Napětí/frekvence	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz

VLASTNOSTI

Provozní doba při 50% zatížení	13 hodin 26 minut	7 hodin 5 minut	6 hodin 20 minut
Alternátor Power Surge™ / AVR	✓	✓	✓
Automatické vypnutí při nízké hladině oleje	✓	✓	✓
Voltmetr	✓	✓	✓
Olejový filtr	✗	✓	✓
Mazací systém	✗	✓	✓
Zásuvky***	2xG	2xG, 1xB32	2xG, 1xB32

MOTOR

Typ motoru	Jednoválcový motor Vanguard™ OHV 205cm³	Dvouválcový motor Vanguard™ OHV 479cm³	Dvouválcový motor Vanguard™ OHV 479cm³
Startér	Ruční	Elektrostartér - Klíček	Elektrostartér - Klíček
Objem palivové nádrže	11 l	15 l	15 l

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

Příslušenství

Sada koleček a jedna rukojeť

Sada koleček a dvě rukojeti


Sada koleček a dvě rukojeti



Automatická regulace napětí (AVR) omezuje odchylky napětí vaší elektrocentrály v rozsahu +/- 2 %, aby zaručila klidný a bezpečný provoz.



Alternátor Power Surge™ omezuje kolísání napětí, čímž umožňuje napájení citlivých elektronických zařízení.



Automatické vypnutí při nízké hladině oleje. Váš motor se zastaví, dojde-li k poklesu hladiny oleje, což zabraňuje nákladné opravě při poškození motoru.

POWERED BY
VANGUARD™
COMMERCIAL POWER



* Startovací výkon je maximální proud, který může být krátkodobě poskytován při spouštění motoru, který je vynásobený jmenovitým napětím elektrocentrály.

** Dle EN 12601:2010

*** Typy zásuvek jsou prosím uvedeny na straně 13

Při výběru vhodné elektrocentrály pro vaši potřebu je dobré sledovat dva základní parametry a je třeba udělat následující dva kroky. Celkový výkon vaší elektrocentrály je dán následujícím.

STARTOVACÍ VÝKON

Extra výkon potřebný k spuštění velkých spotřebičů nebo více zařízení.

PROVOZNÍ VÝKON

Trvalý výkon potřebný pro udržení zařízení v chodu.

PRVNÍ KROK: URČENÍ POŽADOVANÉHO VÝKONU VAŠÍ ELEKTROCENTRÁLY

Nejdříve zjistěte z návodu k použití či štítku na stroji technické údaje, které jsou nutné pro určení výkonu elektrocentrály. Pro kalkulaci výkonu elektrocentrály musíte sečíst výkony jednotlivých poháněných zařízení a vynásobit je startovacím koeficientem.

Pokud je spotřeba pro vaše zařízení uvedena v ampérech, vynásobte ji napětím (230 V) a získáte výkon ve Wattech.

PŘÍKLAD: 5 A x 230 V = 1 150 W

KROK DVA: VÝPOČET STARTOVACÍHO KOEFICIENTU

Většina strojů má startovací koeficient 1, ale níže jsou uvedeny některé příklady strojů, které mají vyšší koeficient.




Úhlová bruska x2



Halogenová lampička x1.5



Nůžky na živé ploty x2



Lednička x3



Strunová sekačka x2



Elektrická sekačka x2

JMENOVITÝ VÝKON PRO ZVOLENÉ NÁŘADÍ

NÁŘADÍ	VÝKON (W)	STARTOVACÍ KOEFICIENT
Úhlová bruska	500 - 900	2
Michačka na beton	500 - 850	3
Kotoučová pila	1000 - 1600	1.5
Kompresor	1200 - 2500	3+
Řetězová pila	1400 - 1800	2
Nůžky na živé ploty	400 - 800	2
Elektrická sekačka	300 - 1600	2
Drtič	200 - 600	2
Kávovar	750 - 1050	1
Mrazák	90 - 400	3+
Vysoušeč vlasů	1800 - 2200	1
Klimatizace	500 - 2500	3+
TV	100 - 350	1
Topení	1000 - 1800	1

DOSTUPNÉ TYPY ZÁSUVEK


U
BS1363,
230V / 13A



B32
CEE-TYPE,
230V / 32A



Y32
CEE-TYPE,
115V / 32A



G
SCHUKO,
230V / 16A



B16
CEE-TYPE
230V / 16A



Y16
CEE-TYPE
115V / 16A

PROČ ZVOLIT INVERTOROVOU ELEKTROCENTRÁLU ŘADY POWERSMART™?

CO BRÁT V ÚVAHU PŘI NÁKUPU	RÁMOVÁ ELEKTROCENTRÁLA	INVERTOROVÁ ELEKTROCENTRÁLA
Velikost/hmotnost	Těžká, mezi 40 a 120 kg.	Lehká, mezi 20 a 40 kg. ✓
Přenosnost	Pevný ocelový rám ideální pro staveniště.	Kompaktní provedení ideální pro snadný převoz. ✓
Provozní doby	Větší palivové nádrže umožňují delší provoz. Mezi 7 až 27 hodinami při 25% zatížení. ✓	Invertory mají nižší spotřebu paliva - čistý průběh výstupního napětí. Mezi 6 až 12 hodinami při 25% zatížení.
Hladina hluku	Velká pozornost byla věnována osazení tichými výfukovými systémy. Hlučnost mezi 70 a 75 decibely. ✓	Speciálně navrženy pro tichý chod. Hlučnost mezi 55 a 60 decibely.
Výkon	Vysoce kvalitní, výkonné a spolehlivé motory. Snadné startování přináší vyšší efektivitu a méně údržby. ✓	Technologie PowerSmart™ nepřetržitě sleduje výkon požadovaný pro chod připojených spotřebičů, šetří palivo a snižuje výfukové emise. ✓
Maximální výstupní výkon	Dostupné v rozsahu 900 - 9 000 W. ✓	Dostupný výkon od 1 600 do 2 600 W.
Kvalita výstupního výkonu	Vysoký výstupní výkon vhodný pro současný provoz více strojů. ✓	Čistý průběh výstupního napětí pro bezproblémové napájení citlivé elektroniky. ✓
Paralelní provoz	Nelze.	Může být propojena s další stejnou elektrocentrálou pro zdvojnásobení výkonu (pouze model P3000). ✓

VÝKONNÉ, TICHÉ A PŘENOSNÉ ZDROJE, KTERÉ JSOU VŽDY TAM, KDE JE POTŘEBUJETE

Jsou navrženy tak, aby byl jejich chod venku velmi tichý - neexistuje lepší přenosná elektrocentrála pro vaše koníčky a volný čas. Získáte kompletní kvalitní a bezpečný zdroj elektrické energie, jaký očekáváte od našich kompaktních a lehkých invertorových elektrocentrál řady PowerSmart™.

Kompaktní, lehké a přenosné

Ultra tichá technologie konvertoru

Čistá energie dokonale vhodná pro elektronická zařízení

Dvakrát více výkonu podle vašich potřeb



Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.



POWERSMART



POWERSMART P2000 P3000

VÝKON		
Startovací výkon*	2000*	3000**
Provozní výkon**	1600	2600
Napětí/frekvence	230V / 50Hz	230V / 50Hz
VLASTNOSTI		
Provozní doba při 25% zatížení	6 hodin 30 minut	10 hodin
Hladina hluku ve vzdálenosti 7 m při 25% zatížení	59 dB	58 dB
Automatické vypnutí při nízké hladině oleje	✓	✓
LCD displej StatStation™	✗	✓
Přenosnost	Dvě rukojeti pro přenášení	Teleskopická rukojeť, zadní rukojeť a integrovaná kolečka
Zásuvky***	2xG	2xG
Zásuvka pro nabíjení akumulátoru	1x 12 V	1x 12 V
USB port	✗	✓

MOTOR		
Typ motoru	čtyřdobý 111cm³	čtyřdobý 171cm³
Startér	Ruční	Ruční
Objem palivové nádrže	3.8 l	5.6 l

VLITELNÉ MOŽNOSTI

Příslušenství	✗	Sada s paralelním konektorem
---------------	---	------------------------------



Sada s paralelním konektorem

Propojuje dvě invertorové elektrocentrály pomocí kabelu, což zaručuje vyšší výkon (volitelné pouze na modelu P3000).

* Jmenovitý výkon v souladu s požadavky normy PGMA G200-2013 týkající se testování a potvrzení výkonu přenosných elektrocentrál, kterou vydala organizace PGMA (asociace výrobců přenosných elektrocentrál).

** Elektrocentrála splňující požadavky normy ANSI/PGMA G300-2015 týkající se bezpečnosti a výkonu přenosných elektrocentrál, kterou vydala organizace PGMA (asociace výrobců přenosných elektrocentrál).

*** Typy zásuvek jsou prosím uvedeny na straně 13

P3000: OVLÁDACÍ PANEL VŠE V JEDNOM



1. Snadno čitelný LCD displej StatStation™ s podsvícením
Zobrazuje aktuálně používané napětí, celkový počet provozních hodin a upomínky na provádění údržby
2. Čistá výkonová sinusoida - PowerSmart™
Zabudovaný počítač neustále monitoruje velikost napětí vyžadovaného pro chod připojených zařízení a nastavuje potřebné otáčky motoru
3. Zásuvka pro nabíjení akumulátoru 12 V
4. USB port
5. Port paralelního konektoru
6. Domovní zásuvky 2 x 230 V, 16 A




CO UMÍ TLAKOVÁ MYČKA?

Lépe čistí: Až 75 krát více čisticí síly pro hloubkové čištění ve srovnání s běžnou zahradní hadicí.

Šetří čas: Větší výkon znamená rychlejší práci - čištění ve zlomku doby, která by byla nutná pro ruční čištění.

Osvěžuje a obnovuje: Udržíte stále jako nové své chodníky, příjezdové cesty, oplocení, a dřevo. Zlikvidujte plísně, olejové skvrny a oprýskané barvy.




LEHKÝ PROVOZ

Velikost: Malé projekty

Doba čištění: 1 - 4m² za 10 minut

Jak často: Příležitostné čištění




MEDIUM DUTY UNITS

Velikost: Malé až střední projekty

Doba čištění: 4 - 9m² za 10 minut

Jak často: Příležitostné až časté čištění



HEAVY DUTY / PROFESSIONAL UNITS

Velikost: Malé až velké projekty

Doba čištění: 9 - 19m² za 10 minut

Jak často: Časté až každodenní čištění



DOKONALE NAVRŽENÁ PRO POUŽITÍ V OKOLÍ VAŠEHO DOMU

Tlakové myčky Sprint jsou dokonale vhodné pro malé čisticí práce u vašeho domu a na zahradě, a současně poskytují nezávislý zdroj, který je k dispozici podle vašich potřeb. S naší řadou vysoce výkonných tlakových myček s elektrickým nebo benzínovým pohonem je dosaženo dokonalého očištění.

Kompaktní, lehké a přenosné

Tlaková myčka Steam & Clean s parním čističem

K dispozici s Technologií™ POWERflow+

Zabudovaná nádržka na čisticí prostředek (elektrické modely)



Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.



SPRINT



SPRINT

2000E**2300E****2300EPF****2200**

VÝKON

Maximální tlak*	140 barů	160 barů	160 barů	152 barů
Maximální měrný průtok	420 l/hod	480 l/hod	900 l/hod	432 l/hod
Výkon	1 900 W	2 500 W	2 500 W	x

VLASTNOSTI

Systém okamžitého spuštění a zastavení

✓

✓

✓

x

Parní čištění

✓

x

x

x

Stříkací trysky

3 výměnné trysky
0°, 15°, pěnové1 vysokotlaká tryska
1 nízkotlaká pěnová tryskaTryska 7 v 1
POWERflow+3 výměnné trysky
0°, 25°, pěnové

Turbo nástavec s rotační tryskou

✓

✓

x

x

Nádžka na čisticí prostředek

1 zabudovaná
nádržka o objemu 0,6 l1 zabudovaná
nádržka o objemu 1,5 l1 zabudovaná
nádržka o objemu 1,5 l

Vstříkací systém

Typ čerpadla

Axiální vačka

Axiální vačka

Axiální vačka s POWERflow+

Axiální vačka

Hlava čerpadla

Hliník

Hliník

Hliník

Hliník

Délka hadice

6 m

8 m

8 m

7,6 m

Délka kabelu

10 m

10 m

10 m

x

MOTOR

Typ motoru

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Briggs & Stratton® 550E
Series™ OHV 140cm³

Startér

Elektrický

Elektrický

Elektrický

Ruční

Objem palivové nádrže

x

x

x

0,8 l



PARNÍ ČIŠTĚNÍ

Tlaková myčka Sprint 2000E s funkcí parního čištění Steam and Clean je ideální pro základní úklidové práce u vašeho domu. Vhodné pro použití uvnitř budov i venku.



NÍZKÁ HMOTNOST

Lehké díly zaručují snadné manévrování.

BRIGGS & STRATTON®

POWERflow+
TECHNOLOGY™

K dispozici na modelech 2300EPF.


* Přípustný tlak a maximální průtok dle normy EN 60335-2-79:2012



VYNIKAJÍCÍ VÝKON BRIGGS & STRATTON

Naše společnost Briggs & Stratton je největším světovým výrobcem vzduchem chlazených benzinových motorů.

Navrhujeme a vyrábíme motor i tlakovou myčku - což nám umožňuje navrhovat naše motory pro specifické úkony týkající se tlakového mytí.

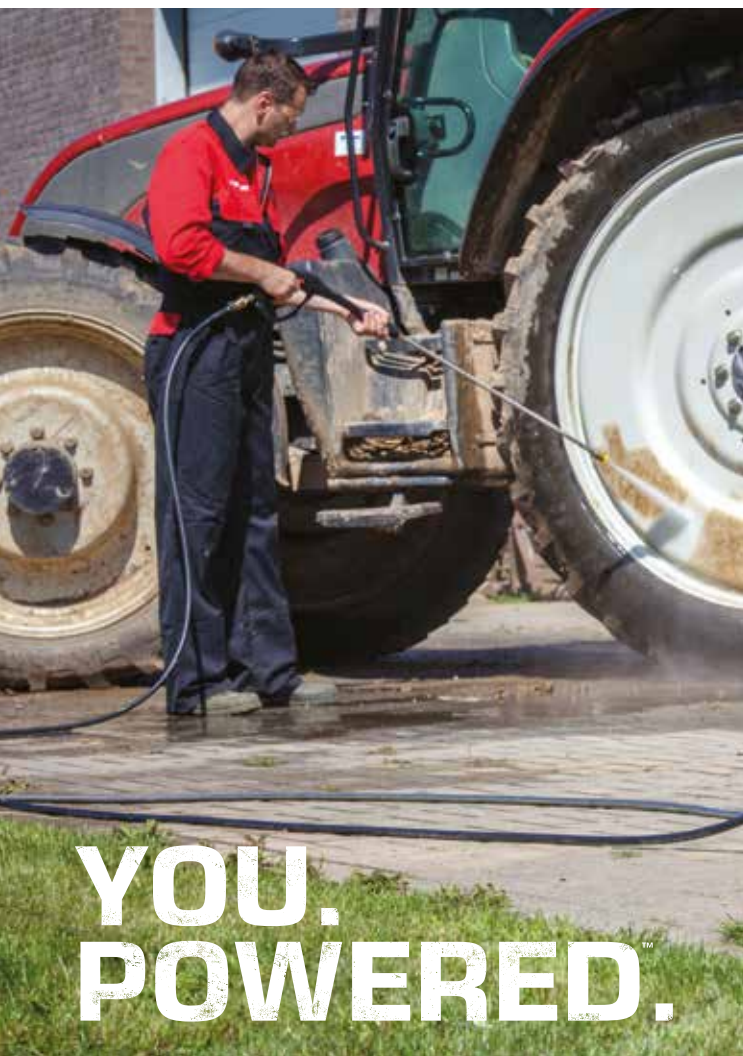

**YOU.
POWERED.™**

ZVÝŠENÝ VÝKON PRO PROVÁDĚNÍ NÁROČNĚJŠÍCH PROJEKTŮ

Naše tlakové myčky Briggs & Stratton řady Elite™ Naše tlakové myčky Briggs & Stratton řady Elite™ jsou vyrobeny tak, aby vám poskytovaly ty nejlepší funkce, jaké jste si přáli. Abychom splnili svůj slib dodávat vám špičkovou kvalitu, navrhujeme naše tlakové myčky tak, aby splňovaly všechny vaše požadavky. Bez ohledu na náročnost úkonu jsme přesvědčeni, že s maximální rychlostí čištění spojenou s nekompromisní čisticí silou, budou i nejnáročnější práce vypadat jako hračka.

Výkonné čištění s benzinovým motorem
Odolná a pevná konstrukce
K dispozici s Technologií™ POWERflow+
Pohon spolehlivými motory Briggs & Stratton®



Navštivte
www.BRIGGSandSTRATTON.com,
kde naleznete podrobné záruční
podmínky.



ELITE

ELITE



2500

3000

3000PX

3400

4000

VÝKON

Maximální tlak*	172 bary	207 bary	207 bary	234 bary	275 bary
Maximální měrný průtok	522 l/hod	636 l/hod	1134 l/hod	636 l/hod	908 l/hod

VLASTNOSTI

Sčítací trysky	4 výměnné trysky 0°, 15°, 40°, pěnové	4 výměnné trysky 0°, 15°, 40°, pěnové	Tryska 7 v 1 POWERflow+	4 výměnné trysky 0°, 15°, 40°, pěnové	5 výměnné trysky 0°, 15°, 25°, 40°, pěnové
Nádržka na čisticí prostředek	Vstříkovací systém	Vstříkovací systém	1 zabudovaná nádržka o objemu 1.9 l	Vstříkovací systém	Vstříkovací systém
Typ čerpadla	Axiální vačka Annovi Reverberi™	Axiální vačka Annovi Reverberi™	Axiální vačka s POWERflow+ Annovi Reverberi™	Axiální vačka Annovi Reverberi™	Triplex Annovi Reverberi™
Hlava čerpadla	Hliník	Mosaz	Hliník	Mosaz	Mosaz
Délka hadice	9 m	9 m	9 m	9 m	15 m

MOTOR

Typ motoru	Briggs & Stratton® 675EX Series™ 190cc	Briggs & Stratton® CR950 Series™ OHV 208cc	Briggs & Stratton® 875EX Series™ OHV 190cc	Briggs & Stratton® 1150 Series™ OHV 250cc	Briggs & Stratton® 2100 Series™ OHV 420cc
Startér	Ruční, ReadyStart™	Ruční	Recoil, ReadyStart™	Ruční	Ruční
Objem palivové nádrže	1 l	3 l	1.1 l	3 l	6.6 l



**RYCHLOUPÍNAČÍ
TRYSKA - 0°**



**RYCHLOUPÍNAČÍ
TRYSKA - 15°**



**RYCHLOUPÍNAČÍ
TRYSKA - 25°**



**RYCHLOUPÍNAČÍ
TRYSKA - 40°**



**RYCHLOUPÍNAČÍ
TRYSKA - PĚNOVÉ**




Axiální vačkové čerpadlo Annovi Reverberi™
Zaručuje vysoký výstupní tlak a nenáročné startování. K dispozici u zvolených modelů.

* Přípustný tlak a maximální průtok dle normy EN 60335-2-79:2012.

BRIGGS & STRATTON
POWERflow+
TECHNOLOGY™



3000PX



BRIGGS & STRATTON®

POWERflow+ TECHNOLOGY™

Vysoký tlak a velký průtok jsou standardní parametry v celé naší řadě tlakových myček. Díky naší zcela vlastní technologii™ POWERflow+ můžete provádět rychlejší čištění s lepšími výsledky než kdykoli dříve, což je vhodné pro jakýkoli úkol, od nenáročného čištění až po profesionální činnosti.

VYSOKÝ PRŮTOK a VYSOKÝ TLAK



Nárůst výkonu



Jemný povrch



Prodloužený dosah



K ČEMU SE VÁM HODÍ ČERPADLO NA VODU?

Čerpadla jsou užitečným pomocníkem pro rozmanité domácí a nenáročné komerční nebo zemědělské práce.

Čerpadlo je ideální pro:

- > Čerpání vody ze sklepa
- > Vyčerpání a napouštění vašich bazénů, nádrží nebo vířivek
- > Čerpání vody z mělce zatopených oblastí
- > Zavlažování zemědělských plodin nebo trávníků
- > Dodávku hnojiv a pesticidů
- > Další rozmanité úkoly včetně použití ve stavebnictví

JAK SI VYBERU SPRÁVNÉ ČERPADLO PRO SVÉ POTŘEBY?

Při pořizování čerpadla je třeba zvážit různé aspekty.

U všech čerpadel je uváděn měrný průtok (litry za minutu), sací výška a maximální celkový výtlačk.

Měrný průtok je rychlost proudění



ELITE

WP2-35
WP2-60
WP3-65

VÝKON

Maximální měrný průtok vody*	435 l/min	600 l/min	930 l/min
Maximální tlak vody*	2.69 baru	2.44 baru	2.37 baru

VLASTNOSTI

Hladina hluku ve vzdálenosti 7 m při 25% zatížení	96 dB	101 dB	101 dB
Průměr sacího/výtlačného hrdla	2" / 50 mm	2" / 50 mm	3" / 76 mm
Maximální celkový			



YOU. POWERED.™

BRIGGS&STRATTON

WWW.POWERPRODUCTS.EU

2016V1

COPYRIGHT ©2016. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Vyhrazujeme si právo na zdokonalování našich výrobků a na provádění změn specifikace, designu a standardního vybavení bez předchozího upozornění a převzetí závazků.

<